


PROLINE  
KEYLINE  
ECOLINE

PM  
Putzmeister

## Válvula de cierre de goma maciza para la manguera final

- sencilla y robusta
- de accionamiento neumático
- de cierre seguro
- de montaje flexible en la manguera
- sin riesgo de lesiones por piezas metálicas
- de fácil sustitución con válvulas existentes
- diámetro interior de 180 mm que permite un montaje fácil por la misma boquilla

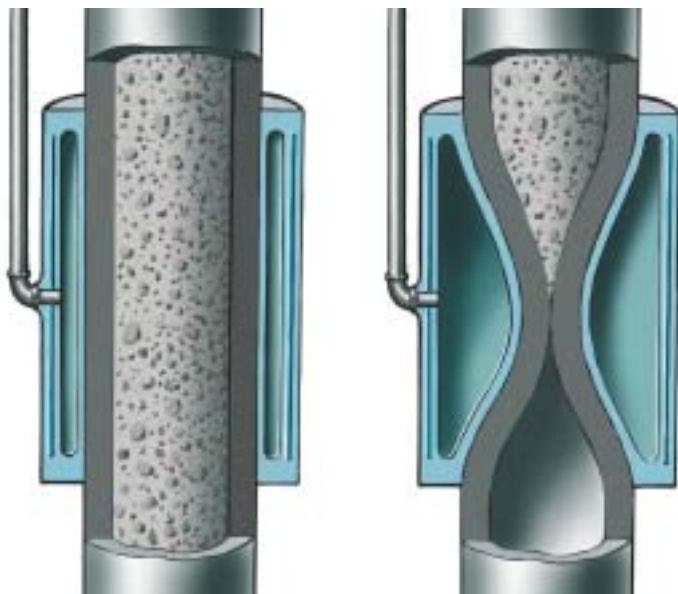

La válvula de cierre puede montarse a cualquier altura de la manguera final. Es de autosujeción y proporciona un flujo libre del hormigón dentro de la manguera final..

A través de aire comprimido se oprime la manguera final y el flujo de hormigón se interrumpe inmediatamente.

Esta válvula neumática de cierre se monta en un sistema neumático existente en la punta de la pluma distribuidora (presión de trabajo de 3 – 4 bar).

Si su máquina no dispone de la instalación del sistema neumático, ponga se en contacto con el servicio pos-venta de Putzmeister antes de pedir la válvula de cierre. Ellos le ofrecen una oferta económica para la instalación del conjunto.